

Repellos y acabados más resistentes

DecoBlock® Repello Instantáneo

CUMPLE
NORMAS:

UNE EN 998
ASTM C 109



DESCRIPCIÓN

DecoBlock® Blanco Hueso Monocapa es un acabado decorativo compuesto de cemento Portland, arenas finas, fibras reforzadas, polímeros y químicos formulados especialmente para producir acabados de un espesor de 2 a 10 mm.

USOS RECOMENDADOS

- Para acabados de 2 a 10 mm de espesor
- Instalación manual o proyectable
- Paredes de bloque de concreto
- Morteros a base de cemento Portland (repellos recientemente instalados)
- Paredes de ladrillo de barro
- Para superficies de concreto moldeado, utilizar **DecoBlock® Repello Base Monocapa** mezclado con **ReflexLátex®** como promotor de adherencia

VENTAJAS

- Aplique en un sólo paso
- Produce menos polvo al mezclar
- Alta resistencia
- No se agrieta
- No se descuelga
- Excelente adherencia
- Aumenta la velocidad en obra
- Menos desperdicio


DATOS TÉCNICOS

Resistencia a la compresión a los 28 días (Según Norma ASTM C 109) DecoBlock® Blanco Hueso Monocapa:	Fino: 825 psi (58 kg/cm²) Grueso: 1,100 psi (78 kg/cm²)
Resistencia a la compresión a los 28 días (Según Norma UNE EN 998 clase OC CS III W0) DecoBlock® Blanco Hueso Monocapa:	5.7 N/mm²
Densidad:	1,289 kg/m³
Tiempo de manipulación de la mezcla (potlife):	1 hora
Espesor Máximo Base:	10 mm
Tiempo de secado:	Dependerá de las condiciones climáticas durante la instalación
Granulometría:	Fino y Grueso
Color:	Blanco Hueso

MEZCLA

Usando un recipiente limpio, mezcle aproximadamente 2 1/2 galones de agua limpia por cada 40 kg de **DecoBlock® Blanco Hueso Monocapa**, agregar el polvo al agua. Asegúrese que la mezcla sea homogénea y libre de grumos. Aplique el **DecoBlock® Blanco Hueso Monocapa** a más tardar una hora después de haber sido mezclado con agua.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

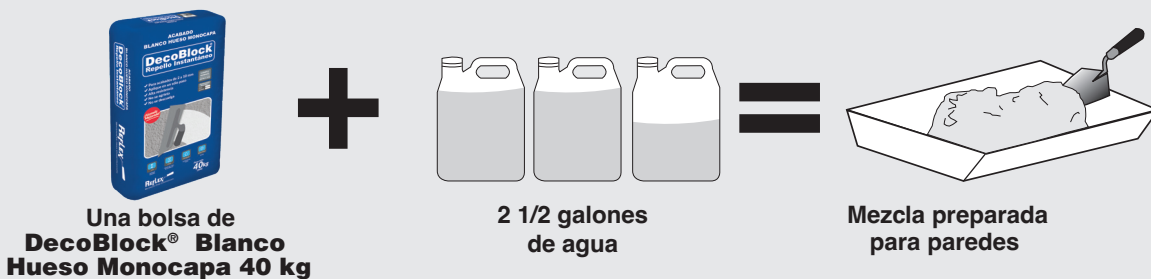

HOJA TÉCNICA
DecoBlock®
Acabado Blanco Hueso Monocapa

CUMPLE
NORMAS:
UNE EN 998

H O J A T E C N I C A
DecoBlock®
Acabado Blanco Hueso Monocapa

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. Las superficies nuevas, para ser repelladas deben estar adecuadamente curadas antes de la aplicación de **DecoBlock® Blanco Hueso Monocapa** (aproximadamente 7 días).
2. El sustrato debe ser estructuralmente estable, limpio, sin polvo, suciedad, grasas, pinturas y otros contaminantes que podrían impedir la adhesión del repello a la superficie.
3. Imperfecciones de la superficie tales como agujeros o grietas deben de ser resanados antes de la aplicación.

4. Para el caso de superficies de concreto, limpiarlas de excesos de mezcla en las uniones de los moldes, clavos, restos de madera y desmoldantes.
5. Si se requiere superficies a plomo, hacer fajas a cada 1.20 m, con **DecoBlock® Blanco Hueso Monocapa**, con el espesor que determine el plomo y luego rellenar siempre con el mismo producto.

Para superficies de concreto moldeado, utilizar **DecoBlock® Repello Base Monocapa** mezclado con **ReflexLátex®** como promotor de adherencia.

PROCESO DE INSTALACIÓN

1. **Verificar el estado de las paredes** con un codal para determinar el espesor.
2. **Hacer la mezcla** en un depósito limpio.
3. **Humedecer la superficie**, dejar escurrir el exceso de agua antes de iniciar la instalación.
4. **Instalar la capa de acabado final con DecoBlock® Blanco Hueso Monocapa**, con un espesor de 2 a 10 mm en un sólo paso con una llana, utilizando una guía maestra (varilla de hierro, según espesor requerido).
5. **Luego pasar el codal** de izquierda a derecha para nivelar la superficie.
6. **Cuando el producto esté seco al tacto**, utilice durapax para dar el acabado final.
7. **Lijar las superficies**, para acabados finos y medios con lija de agua No. 120. Para acabados rústicos utilizar bloque o un cepillo plástico para botar la arenilla.
8. **Curar las paredes** con agua 2 veces al día por un período de 72 horas después de 6 - 8 horas de haber instalado el acabado final.

RECOMENDACIONES

- **DecoBlock® Blanco Hueso Monocapa**, puede utilizarse en un sólo paso, con un espesor máximo hasta 10 mm. Si el espesor es mayor, repelle la superficie con **Decoblock® Repello Base Monocapa**.
- Para acabados en paredes exteriores se recomienda utilizar el **DecoBlock® Intemperie** o aplicar el impermeabilizante para paredes **IMPRES®**.
- Para la aplicación de pintura, verificar el PH requerido según el fabricante.
- Antes de aplicar la pintura, esperar como mínimo 15 días en paredes internas y 30 días en paredes externas.

PRESENTACIÓN

- Bolsa de papel de 40 kg
- Bolsa de 5 kg

RENDIMIENTO / BOLSA 40 KG

Espesor (mm)	Rendimiento (m²/bolsa)
2	7
5	3.5
7	2.5
10	1.5

BOLSA 5 KG

Rinde aproximadamente 0.50 m² a un espesor de 2 mm.

ALMACENAMIENTO

Almacene el **DecoBlock® Blanco Hueso Monocapa** en un lugar seco. El producto mantiene su eficacia hasta seis meses después de su fecha de fabricación, siempre que sea protegido de la humedad y las temperaturas extremas.

PRECAUCIÓN

- Use guantes y lentes de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos y piel, enjuague con abundante agua.
- En caso de ingestión beba de 1 - 2 vasos de agua y consulte inmediatamente a un médico.
- No induzca al vómito.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

LIMPIEZA

Durante la aplicación, proteja pisos y alrededores contra derrames. Inmediatamente después de la aplicación, lave con agua el equipo mezclador y todas las herramientas mientras el material todavía esté fresco.

GARANTÍA

Si el producto demuestra estar defectuoso dentro del tiempo de vida establecido, el distribuidor reemplazará el producto. El fabricante y el distribuidor no se hacen cargo por producto en malas condiciones debido al mal manejo y almacenaje de este o mala instalación.

REFLEX
MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN



www.reflex.com.sv

Información Técnica:

El Salvador
(503) 7806-0000
Guatemala
(502) 5946-7983
Costa Rica
(506) 7007-6855