

Repellos y acabados más resistentes



DESCRIPCIÓN

El **DecoMármol®** es un acabado decorativo a base de mármol natural con adhesivos acrílicos que proporcionan superficies verticales altamente atractivas y duraderas.

VENTAJAS

- Listo para instalar
- Uso interior y exterior
- Poco mantenimiento
- No se decolora por ser mármol natural
- Lavable
- Disponible en 6 colores
- Disponible en 2 granulometrías

SUPERFICIES DE INSTALACIÓN

- | | |
|---------------------------|---|
| • Repellos / Afinados | • Paneles de yeso con fibra de vidrio para exterior |
| • Estucos | • Paneles de cemento con fibra de vidrio |
| • Concreto | |
| • Panel de yeso | |
| • Paneles de fibrocemento | |

USOS RECOMENDADOS

- | | |
|------------|--------------|
| • Fachadas | • Tapiales |
| • Paredes | • Jardineras |
| • Columnas | • Facias |
| • Vigas | • Zócalos |

PROCESO DE INSTALACIÓN

1. Asegúrese que la superficie esté limpia y libre de polvo, suciedad u otros contaminantes.
2. Usando una llana, instalar la primera capa de **DecoMármol®** procurando que la superficie quede libre de bordes.
3. De ser necesario instalar una segunda capa. Dejar secar al menos 12 horas la primera capa.

RECOMENDACIONES

1. La base ideal para la instalación del **DecoMármol®** son paredes afinadas con **DecoBlock® Hueso Fino** o **Decoblock® Gris Fino** dependiendo del color del **DecoMármol®** a utilizar.
2. Si el producto se instalará en paredes exteriores, es recomendable impermeabilizar la superficie instalada con **DecoMármol®** cada 3 años con el impermeabilizante **IMPREX®** de Reflex.
3. No agregar agua ya que puede alterarse su composición original y perder sus propiedades de adherencia e impermeabilización.

PRESENTACIÓN

Cubeta de 22.5 kg.
Galón de 6 kg.
Granulometrías: Fino / Grueso

Este producto es de piedra natural de mármol, por lo que puede presentar variaciones de tonalidades entre lotes de producción.

RENDIMIENTO

DecoMármol® Grueso de 22.5 kg rinde aproximadamente 4 m²

DecoMármol® Fino de 22.5 kg rinde aproximadamente 9 m²

Rendimientos considerados con una capa de instalación.

ALMACENAMIENTO

Almacene el DecoMármol® a temperatura ambiente, en lugar seco y con el envase debidamente cerrado. El producto mantiene su eficacia hasta seis meses después de su fecha de fabricación.

LIMPIEZA

Durante la aplicación, proteja pisos y alrededores contra derrames.

Inmediatamente después de la aplicación, lave con agua el equipo mezclador y todas las herramientas mientras el material todavía esté fresco.

PRECAUCIÓN

- Use guantes y lentes de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos y piel, enjuague con abundante agua.
- En caso de ingestión beba de 1 -2 vasos de agua y consulte inmediatamente a un médico.
- No induzca al vómito.
- Mántengase fuera del alcance de los niños.

GARANTÍA

Si el producto demuestra estar defectuoso dentro del tiempo de vida establecido, el distribuidor reemplazará el producto. El fabricante y el distribuidor no se hacen cargo por producto en malas condiciones debido al mal manejo y almacenaje de este o mala instalación.

COLORES DISPONIBLES*



GRIS PIEDRA



MARTELINADO




SILVESTRE



GRANITO



NEVADO

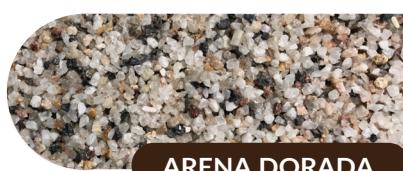

ARENA DORADA

*Por ser un producto en base a piedras naturales, estos colores pueden variar.

